

# TOSHIBA

## MULTISYSTEM FÖR NORDISKT KLIMAT

Luft-luft värmepump med 2 inomhusdelar



**DIN MÄSTARE**  
ALLA SÄSONGER

SEER  
Verkningsgrad  
i kyl drift  
**6.5**

SCOP  
Verkningsgrad  
i värmedrift  
**4.6**

Värme & kyla  
**A++/A++**

Värmeeffekt vid  
-15°C utomhus-  
temperatur  
**6.5 kW**



# GARANTERAD FLEXIBILITET

Premiumlösningar för bostäder och kontor



## HAORI

Snygg design med smart teknik och utbytbar textilfront.



Tyst drift



## SHORAI EDGE

Modern design för alla typer av rum



Tyst drift



## UTOMHUSENHET

Kompakt enhet med en perfekt kombination av hög effektivitet och låg ljudnivå.



Tyst drift

# ABSOLUT TYSTNAD

Toshiba är ständigt innovativa för att garantera produkter i linje med användarnas förväntningar. För att minska ljudnivån och förbättra komforten är samtliga inomhusdelar försedda med funktionen tyst drift som aktiveras via fjärrkontrollen.



Ultratyst system  
19 dB (A)

## Obegränsad komfort



Tyst drift  
Ner till  
42 dB (A)


Utomhusenheten har ett unikt ljudreduceringsystem vilket gör det möjligt för användaren att med hjälp av fjärrkontrollen minska ljudnivån med 6 dB(A)

# INNOVATIVT VÄLBEFINNANDE

## HADA Care Flow (Kyldrifft)

Genom att aktivera HADA Care funktionen pressas det kylta luftflödet upp mot taket för att sedan sjunka och ge en jämn, sval temperatur i rummet.

Luftdistribution **upp till 7 m**

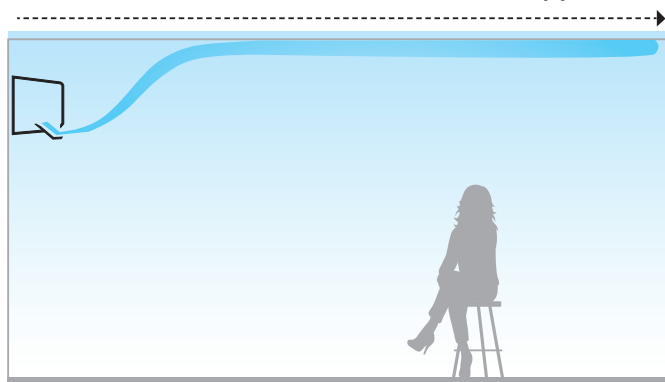

Testrummets längd >10 m

## Braskaminsfunktion (Värmedrifft)

Toshibas unika braskaminsfunktion (fireplace), ger möjlighet att sprida värmen från den öppna spisen eller andra värmekällor. Fläkten i inomhusdelen fortsätter att blåsa på låg eller förvald hastighet även om kompressorn är avstängd.







# DAISEIKAI

## INNOVATIVT VÄLBEFINNANDE



### Inbyggd WiFi

Pumpen levereras med inbyggd WiFi och kan enkelt fjärrstyras från din smartphone eller surfplatta.

### Luftrening

Ett enkelt tryck på fjärrkontrollen aktiverar joniseringen som avlägsnar partiklar från luften och ger en hälsosammare inomhusmiljö.

### Tyst drift (inomhusenheten)

Fläkthastigheten kan enkelt justeras för tyst drift.

### Braskaminsfunktion

För spridning av värme från andra värmekällor, t.ex. öppna spisen. Fläkten fortsätter att blåsa men kompressorn stängs av om det inte finns något värmebehov.

### Underhållsvärme (5-16°C)

Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

### HADA Care

Funktion för indirekt luffflöde vilket ger bättre lufffördelning och jämnare temperatur vid kylning av luften.

### Närvarosensor

Energibesparande närvarosensor gör att inomhusdelen anpassar kyl- eller värmekapaciteten beroende på aktivitetsnivån i rummet. I kyldrif förhindrar den även att kyld inomhusluft blåser direkt mot personer, vilket ökar välbefinnandet.



### Intelligent avfrostning

Möjlighet att via fjärrkontrollen aktivera en starkare avfrostningscykel vid behov.

Inomhusenhet DAISEIKAI 10		Trä Vit	RAS-B25S4KVDG-ND RAS-B25S4KVPG-ND	RAS-B35S4KVDG-ND RAS-B35S4KVPG-ND
Luffflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyldrif	700 - 194	730 - 202
Ljudtrycksnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Kyldrif	41/19	41/19
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Kyldrif	54	54/32
Luffflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värmedrif	750 - 208	780 - 216
Ljudtrycksnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Värmedrif	41/19	41/19
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Värmedrif	54/32	54/32
Dimension (höjd x bredd x djup) Vit	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Dimension (höjd x bredd x djup) Trä	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Vikt (Vit/Trä)	kg		14/16	14/16
Köldmedierör anslutning (gas-vätska)	tum		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"



HAORI



## HAORI

Designa din egen innedel genom att enkelt byta textilfront. Levereras med standardfärgerna ljus- och mörkgrått tyg. Fler färger finns som tillbehör.

### Inbyggd WiFi

Pumpen levereras med inbyggd WiFi och kan enkelt fjärrstyras från din smartphone eller surfplatta.

### Braskaminsfunktion

För spridning av värme från andra värme-källor, t.ex. öppna spisen. Fläkten fortsätter att blåsa men kompressorn stängs av om det inte finns något värmebehov.

### Underhållsvärme (5-16°C)

Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

### HADA Care

Funktion för indirekt luftflöde vilket ger bättre luftfördelning och jämnare temperatur vid kylning av luften.

### Designa din egen innedel

Byt textilfront till den färg som passar ditt hem.


### Intelligent avfrostning

Möjlighet att via fjärrkontrollen aktivera en starkare avfrostningscykel vid behov.

Inomhusenhet HAORI			RAS-B25N4KVRG-ND	RAS-B35N4KVRG-ND
Luffflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyldrift	690 - 192	730 - 203
Ljudeffektsnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Kyldrift	42/19	44/19
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Kyldrift	55	57
Luffflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värmedrift	820 - 228	840 - 233
Ljudeffektsnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Värmedrift	45/19	46/19
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Värmedrift	58	59
Dimension (höjd x bredd x djup)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Vikt	kg		11	11
Köldmedierör anslutning (gas-vätska)	tum		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"



MODERN  
DESIGN

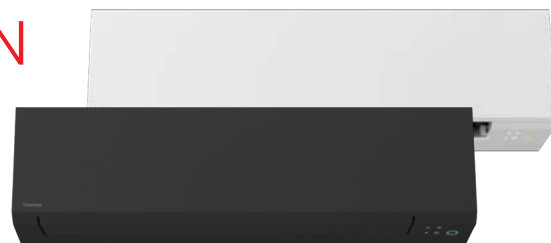

## SHORAI EDGE

Stilren inomhusenhet som effektivt förser rummet med både värme och kyla.

Vit modell  Svart modell

### 8°C (5-13°C) underhållsvärme

Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

### Tyst drift (inomhusenheten)

Fläkthastigheten kan enkelt justeras för reducerad hastighet.

### Inbyggd WiFi

Pumpen levereras med inbyggd WiFi och kan enkelt fjärrstyras från din smartphone eller surfplatta. För den vita modellen finns WiFi modul som tillbehör

### HADA Care

Funktion för indirekt luftflöde vilket ger bättre luftfördelning och jämnare temperatur vid kylning av luften.

### Braskaminsfunktion

För spridning av värme från andra värmekällor, t.ex. öppna spisen. Fläkten fortsätter att blåsa men kompressorn stängs av om det inte finns något värmebehov.

### Intelligent avfrostning

Möjlighet att via fjärrkontrollen aktivera en starkare avfrostningscykel vid behov.

Inomhusenhet SHORAI EDGE		Vit Svart	RAS-B25G3KVSG-ND	RAS-B35G3KVSG-ND	RAS-B50G3KVSG-ND
			RAS-B25G3KVSGB-ND	RAS-B35G3KVSGB-ND	
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyl drift	690 - 192	730 - 203	1030 - 286
Ljudtrycksnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Kyl drift	42/19	43/19	45/26
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Kyl drift	55	56	58
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värmedrift	820 - 228	840 - 233	1170 - 325
Ljudtrycksnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Värmedrift	45/19	45/19	47/26
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Värmedrift	58	58	60
Dimension (höjd x bredd x djup)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245
Vikt	kg		10	10	16
Köldmedierör anslutning (gas-vätska)	tum		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"





## SEIYA

Budgetmodellen med en hel del smarta funktioner.



### 8°C (5-13°C) underhållsvärme

Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

### WiFi kompatibel (tillval)

Med Toshiba's WiFi-modul kan du enkelt styra värmepumpen från din smartphone eller läsplatta. Perfekt för att hålla kostnaderna nere när du inte är hemma och ändå kunna ha det varmt och gott när du kommer hem.

### Braskaminsfunktion

För spridning av värme från andra värmekällor, t.ex. öppna spisen. Fläkten fortsätter att blåsa men kompressorn stängs av om det inte finns något värmebehov.

### Lagra favoritdriftläge

Du kan enkelt sätta personliga inställningar och spara ditt favoritdriftläge.

Inomhusenhet SEIYA			RAS-B25E2KVG-ND	RAS-B35E2KVG-ND
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyl drift	690 - 192	730 - 203
Ljudeffektsnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Kyl drift	42/19	43/20
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Kyl drift	55	56
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värmedrift	720 - 200	850 - 236
Ljudeffektsnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Värmedrift	44/21	46/21
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Värmedrift	57	59
Dimension (höjd x bredd x djup)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Vikt	kg		10	10
Köldmedierör anslutning (gas-vätska)	tum		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"



## GOLVMODELL

Golvmodellen som erbjuder härlig golvvärme som också ersätter elementet.



### 8°C (5-13°C) underhållsvärme

Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

### WiFi kompatibel (tillval)

Med Toshiba's WiFi-modul kan du enkelt styra värmepumpen från din smartphone eller läsplatta. Perfekt för att hålla kostnaderna nere när du inte är hemma och ändå kunna ha det varmt och gott när du kommer hem.

### Tyst drift (inomhusenheten)

Fläkthastigheten kan enkelt justeras för reducerad hastighet.

### Golvvärme

Flexibel luftspridning innebär att man vid behov kan ställa om till golvvärme.

### Lagra favoritdriftläge

Du kan enkelt sätta personliga inställningar och spara ditt favoritdriftläge.

### Braskaminsfunktion

För spridning av värme från andra värmekällor, t.ex. öppna spisen. Fläkten fortsätter att blåsa men kompressorn stängs av om det inte finns något värmebehov.

Inomhusenhet GOLVMODELL			RAS-B25G3FVG-ND	RAS-B35G3FVG-ND
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyl drift	510 - 142	510 - 142
Ljudeffektsnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Kyl drift	40/20	41/24
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Kyl drift	53	54
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värmedrift	550 - 153	580 - 161
Ljudeffektsnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Värmedrift	41/19	42/19
Ljudeffektsnivå (hög)	dB(A)	Värmedrift	54	55
Dimension (höjd x bredd x djup)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Vikt	kg		16	16
Köldmedierör anslutning (gas-vätska)	tum		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"

# TOSHIBA



## UNNA DIG JAPANSK KVALITÉ

Design, tillförlitlighet och innovation

I över 50 år har Toshiba erbjudit sina kunder japansk kvalitet och hög precision och är idag världsledande på värmepumpar och luftkonditionering.

5 ÅRS GARANTI

Multisplit för 2 inomhusenheter		RAS-2M60S4AVG-ND (2xSHORAI Edge 35)	
Värmeeffekt (min. ~ nom. ~ max.)	kW	Värmedrift	1.00 ~ 7.40 ~ 8.70
Pdesign	kW	Värmedrift	3.5
Effektförbrukning (min. ~ nom. ~ max.)	kW	Värmedrift	0.20 ~ 2.00 ~ 2.70
COP (Nominell)	kW	Värmedrift	3.74
SCOP		Värmedrift	4.6
Energiklass		Värmedrift	A++
Max värmekapacitet vid utomhustemperatur -10°C	kW	Värmedrift	7.0
Max värmekapacitet vid utomhustemperatur -15°C	kW	Värmedrift	6.5
Max värmekapacitet vid utomhustemperatur -20°C	kW	Värmedrift	5.8
Max värmekapacitet vid utomhustemperatur -25°C	kW	Värmedrift	5.1
Kyleffekt (min. ~ nom. ~ max.)	kW	Kyl drift	1.00 ~ 6.00 ~ 7.00
Pdesign	kW	Kyl drift	6.0
Effektförbrukning (min. ~ nom. ~ max.)	kW	Kyl drift	0.30 ~ 1.70 ~ 2.40
EER	kW	Kyl drift	3,57
SEER		Kyl drift	7.0
Energiklass		Kyl drift	A++
Multisplit utomhusenhet		RAS-2M60S4AVG-ND	
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värmedrift	2700-750
Ljudtrycksnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Värmedrift	50/44
Ljudeffektsnivå	dB(A)	Värmedrift	63
Driftsområde	°C	Värmedrift	-25/24
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyl drift	2600-722
Ljudtrycksnivå (hög / tyst drift)	dB(A)	Kyl drift	47/42
Ljudeffektsnivå	dB(A)	Kyl drift	60
Driftsområde	°C	Kyl drift	-15/46
Dimension (höjd x bredd x djup)	mm		710 x 900 x 320
Vikt	kg		59
Kompressortyp			DC Twin Rotary
Köldmedieanslutning - gas	tum		3/8" x 2
Köldmedieanslutning - vätska	tum		1/4" x 2
Maximal rörlängd (per inomhusenhet / total)	m		25/50
Max höjdskillnad	m		15
Köldmediefyllning R32	kg		1,84
Ingen extra köldmediefyllning	m		30
Extra köldmediefyllning om rörlängd överstiger 30 meter	g/m		20
Strömförsörjning	V-ph-Hz		220/240-1-50
Rekommenderad avsäkring	A		16 (20 A med Shorai Edge 50 inomhusdel)



TOSHIBA CARRIER EUROPE SAS participates in the ECP program for Comfort Air Conditioner (AC)

**clima**  
SVERIGE AB

Distributör: CLIMA SVERIGE AB, Fagerstagatan 29, 163 53 Spånåra

Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products for Sweden.

Återförsäljare